


→ NUL120-6

クローラ式 屈伸ブーム型

特徴


- ✓ 排ガス規制対象外
- ✓ 走行停止規制安全装置

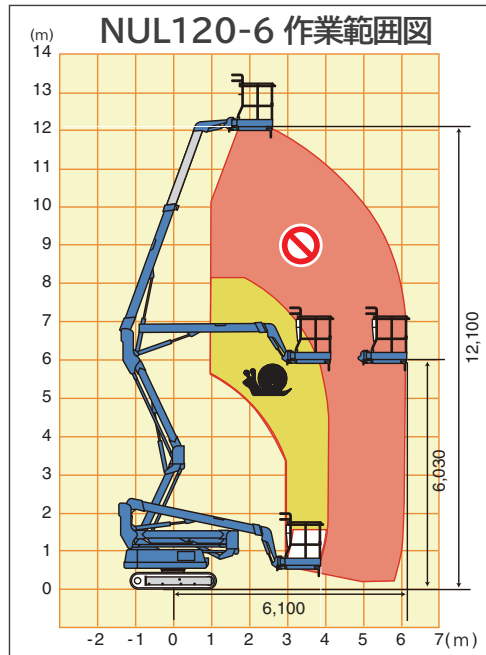

型式	NUL120-6
定格荷重	200 kg
許容路面傾斜角度	3°
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	1,130 x 730 x 1,000 mm
最大作業床高さ	12,100 mm
最大作業半径	6,100 mm
機械質量(パッド付)	3,830 (4,090) kg
全長	5,340 mm
全幅	2,050 mm
全高	2,410 mm
エンジン型式	KUBOTA D1305
走行速度	0.7/1.3 km/h

吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
 - 本機は必ず格納状態にし、車体とブームの向きをそろえてください。
 - プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
 - 吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
 - 吊り具は、下図の長さとして下さい。
 - 吊り具が本機に干渉する場合は、保護材を使用して下さい。
 - 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
- ⚠️ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

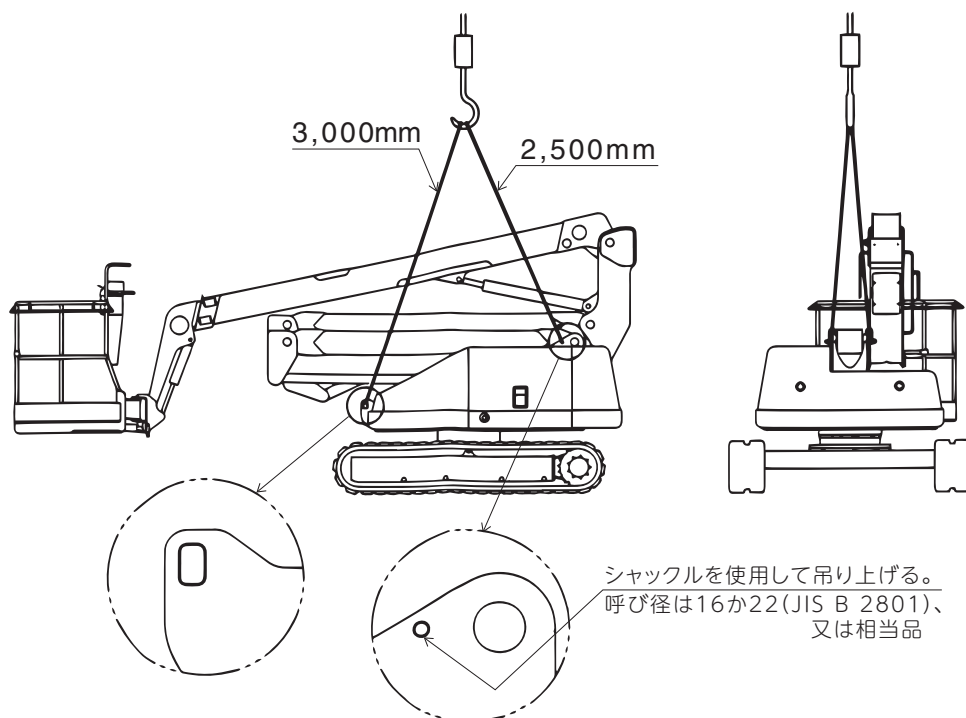

株式会社 タダノユーティリティ

〒 387-8561 長野県千曲市八幡 3297-2 TEL:026-273-1333 (営業直通)

ホームページアドレス www.tadano-utilities.com