



## → NUZ09A-6

クローラ式 屈伸ブーム型 重荷重

### 特徴


- ✓ 排ガス規制対象外
- ✓ 過荷重センサー
- ✓ 最大積載600kg

| 型式                        | NUZ09A-6               |
|---------------------------|------------------------|
| 定格荷重                      | 600 kg                 |
| 許容路面傾斜角度                  | 3°                     |
| プラットフォーム寸法<br>(W x L x H) | 2,050 x 3,150 x 900 mm |
| 最大作業床高さ                   | 9,280 mm               |
| 最大作業半径                    | 4,780 mm               |
| 機械質量(パッド付)                | 7,430 (7,670) kg       |
| 全長                        | 3,770 mm               |
| 全幅                        | 2,250 mm               |
| 全高                        | 2,670 mm               |
| エンジン型式                    | KUBOTA D1305           |
| 走行速度                      | 0.8/1.5/2.7 km/h       |

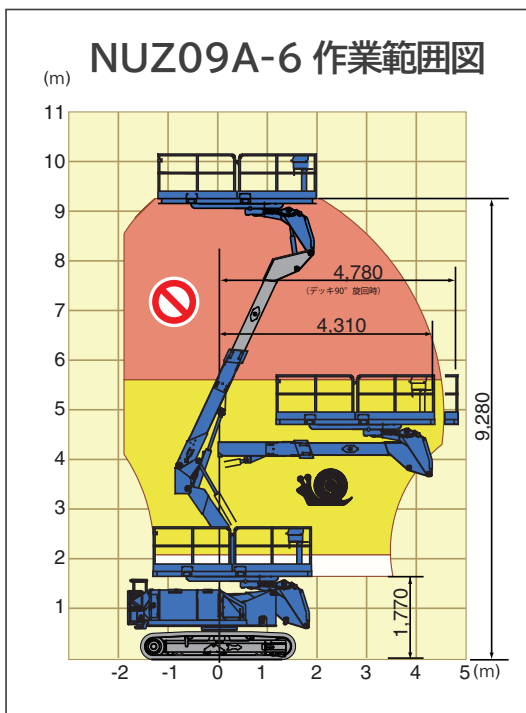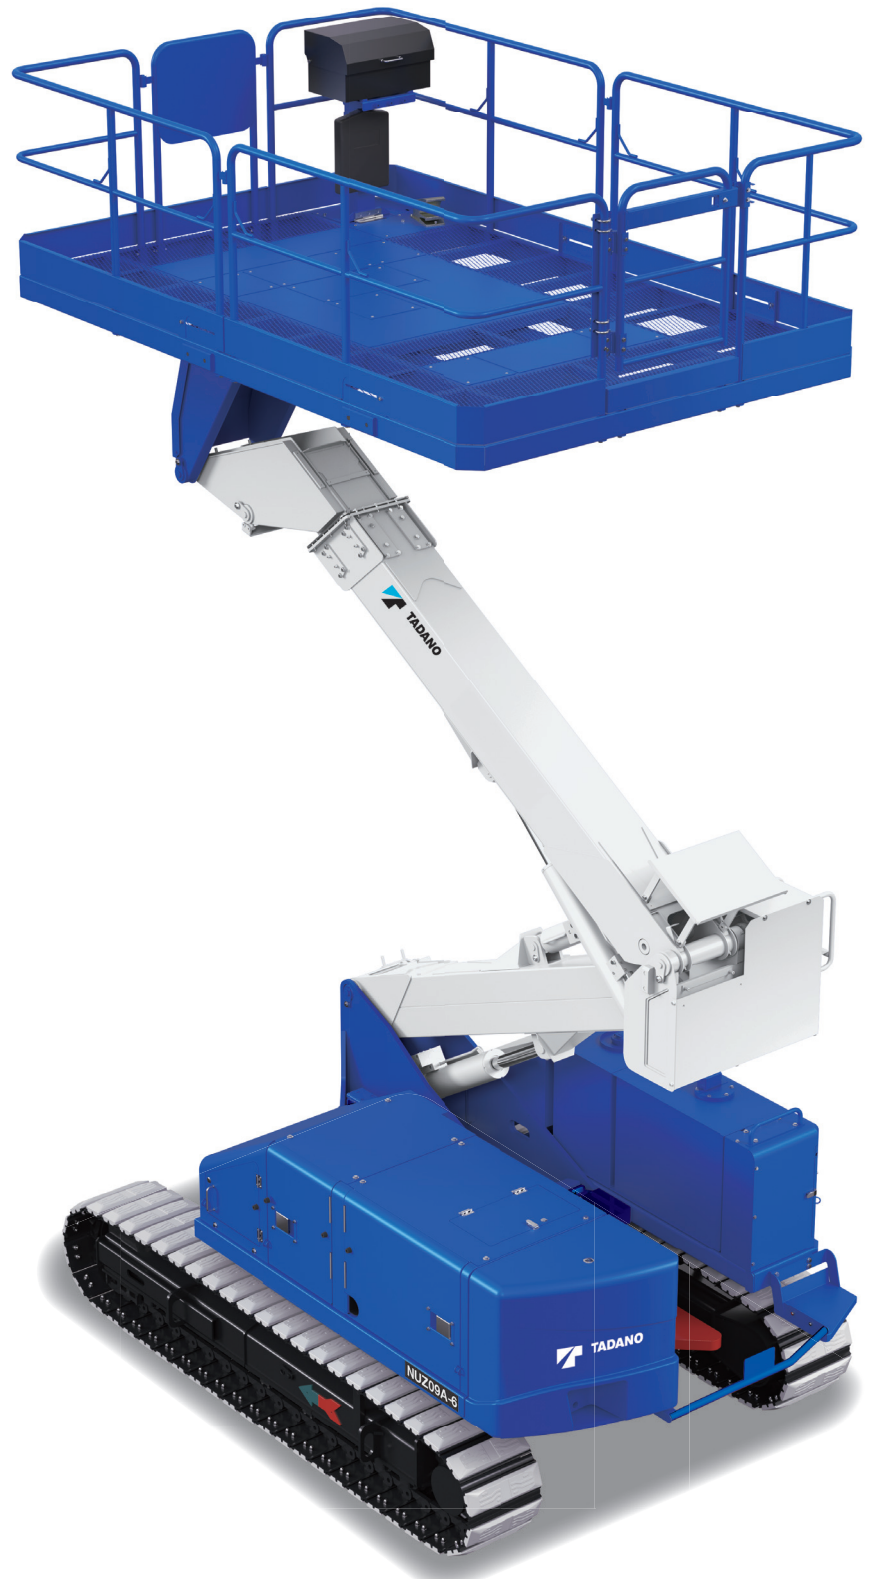

## 吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
  - 本機は、吊り金具が干渉しない位置までリフトを上げ、旋回ロックピンにて旋回ロックをして下さい。
  - プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
  - ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
  - 吊り具は、下図の長さとして下さい。
  - 吊り具が本機に干渉する場合は、保護材を使用して下さい。
  - 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
- ⚠️ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

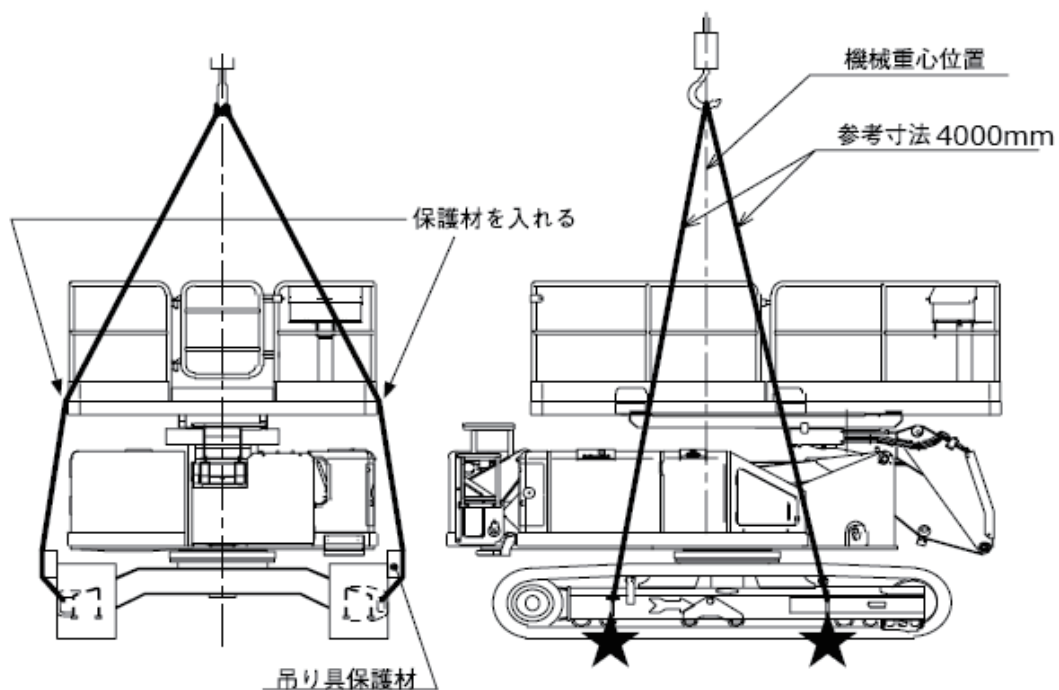

### 株式会社 タダノユーティリティ

〒 387-8561 長野県千曲市八幡 3297-2 TEL:026-273-1333 (営業直通)

ホームページアドレス [www.tadano-utilities.com](http://www.tadano-utilities.com)