


→ NUZ090D

クローラ式 屈伸ブーム型 重荷重

特徴

- ✓ 走行停止規制安全装置
- ✓ 最大積載600kg


型式	NUZ090D
定格荷重	600 kg
許容路面傾斜角度	3°
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	2,050 x 3,150 x 900 mm
最大作業床高さ	9,280 mm
最大作業半径	4,780 mm
機械質量	7,140 kg
全長	3,770 mm
全幅	2,250 mm
全高	2,670 mm
エンジン型式	MITSUBISHI S3L2
走行速度	0.9/1.6 km/h

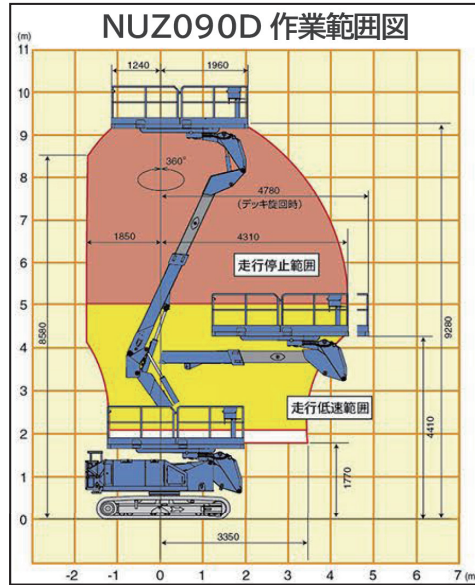

吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
- 本機は必ず格納状態にし、旋回ロックピンにて旋回ロックをして下さい。
- プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
- ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
- 吊り具は、下図の長さとし、機械を水平に保つ様に吊って下さい。
- 吊り具が本機に干渉する箇所は、保護材を使用して下さい。
- 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
(24mm 以上の吊具用ワイヤーを使用のこと。)

⚠ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

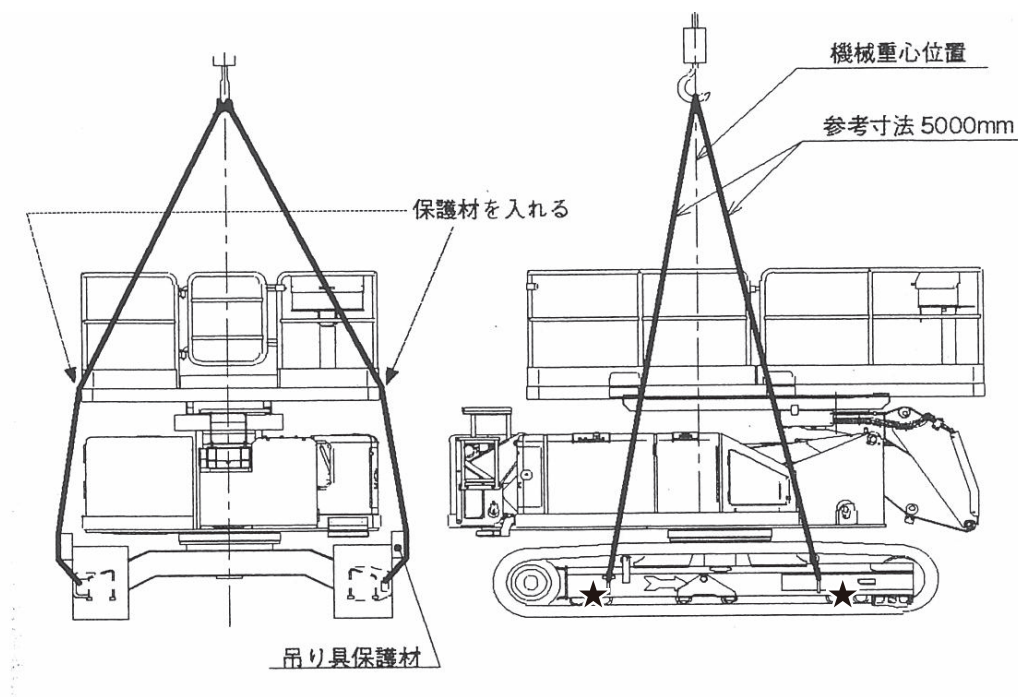

株式会社 タダノユーティリティ

〒 387-8561 長野県千曲市八幡 3297-2 TEL:026-273-1333 (営業直通)

ホームページアドレス www.tadano-utilities.com